


モバイルバッテリー付き 広告ディスプレイ





製品一覽

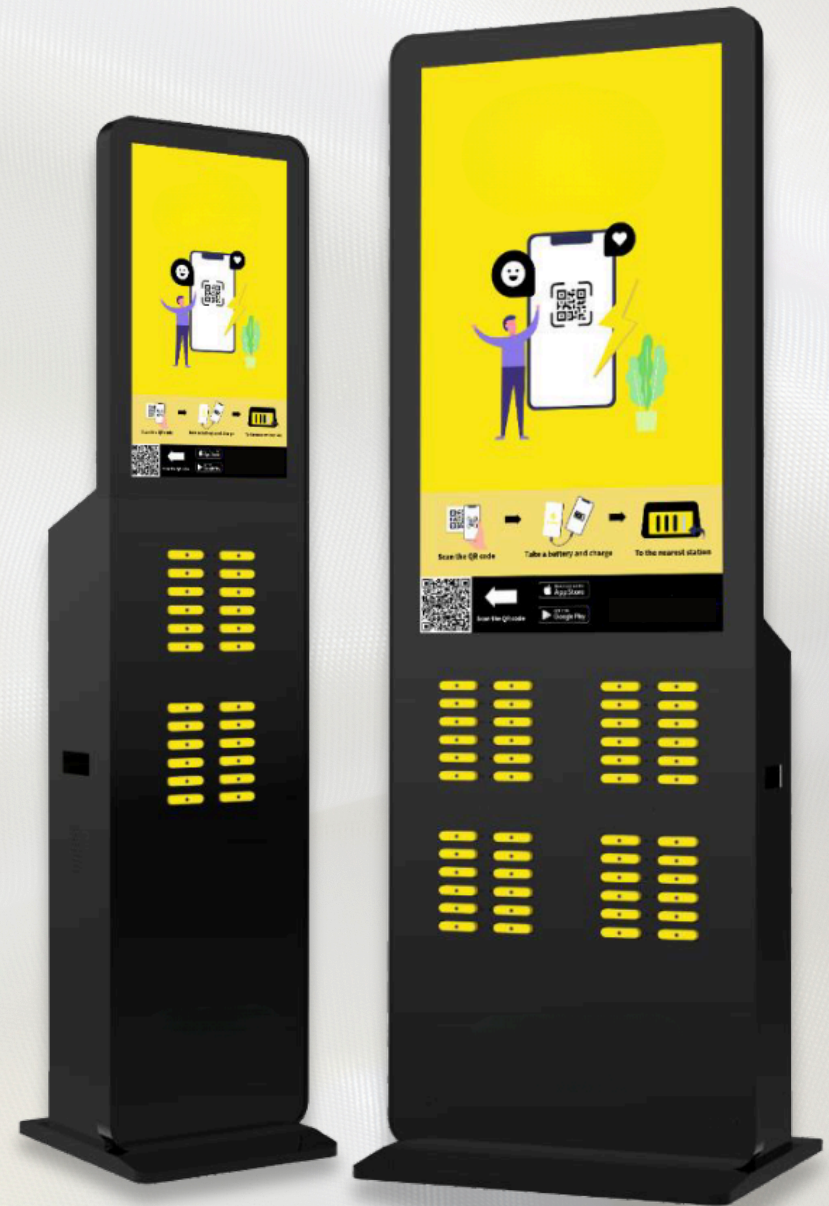




24口 シェア型モバイルバッテリー付き広告ディスプレイ



型番号	ZD-G24
本体サイズ	1792.5(H)*500(W)*420(D)mm
カラー	本体の色はカスタマイズ可能です
ディスプレイ	23.8インチ HD (高画質) 液晶モニター
重量	60KG
入力電圧	AC100-120V~5A / AC200-240V~3A
出力電圧	12V17A
定格出力	200W
安全機能	ショート、過電流、過電圧などの多機能安全保護
通信方法	産業用GPRSモジュールと4G通信モジュールを搭載
ネットワーク	主要キャリアのAPNパラメーターを内蔵し、世界中の通信ネットワークをサポート
アップデート	遠隔でのOTAソフトウェア更新をサポート
通信規格	独自の通信プロトコルを採用しており、サーバー連携のためのプロトコル仕様を提供



48口 シェア型モバイルバッテリー付き広告ディスプレイ

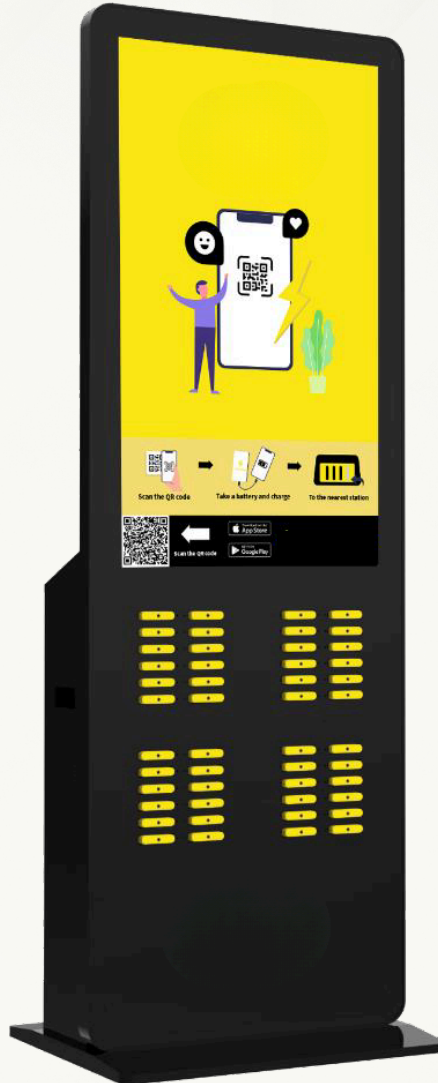

型番号	ZD-G48
本体サイズ	1983(H)*664(W)*179.9(D)mm
カラー	本体の色はカスタマイズ可能です
ディスプレイ	43インチ HD (高画質) 液晶モニター
重量	75KG
入力電圧	AC100-120V~6.5A / AC200-240V~4A
出力電圧	12V29.2A
定格出力	350W
安全機能	ショート、過電流、過電圧などの多機能安全保護
通信方法	産業用GPRSモジュールと4G通信モジュールを搭載
ネットワーク	主要キャリアのAPNパラメーターを内蔵し、世界中の通信ネットワークをサポート
アップデート	遠隔でのOTAソフトウェア更新をサポート
通信規格	独自の通信プロトコルを採用しており、サーバー連携のためのプロトコル仕様を提供



高速充電モバイルバッテリーの仕様



型番号	ZD-B10KC3	本体サイズ	146(H)*66(W)*15(D)mm
カラー	レッド / ブルー / グリーン	重量	192G
素材	PC + ABS V0グレード	バッテリー素材	リチウム電池
入力電圧	5V / 2A	充電回数	300回以上
出力端子	Type-C : 5V-3A ; 9V- 2.22A ; 12V-1.67A ; 4.5V-5A Lightning : 5V-2.4A ; 9V-2.22A / Micro:5V-2A		
容量	8000mAh(3.7V / 29.6Wh)		
規格	GB/T 35590-2017		
認証	MSDS/UN38.3/CE/FCC/RoHS		
安全機能	過電流、過電圧、過充電、ショート、高温・低温保護		
カスタマイズ	ロゴ入り企業QRコードのデザイン、本体カラー		
バッテリー残量表示	4段階のLED表示		
外部接続ポート	Type-C/Lightning/ MICRO		



实例





決済方法



<下記は今後追加予定>

